


GWIZDEK hydrogeologiczny ^{CE}

depthWhistle (świstawka analogowa) to przenośny tester poziomu lustra wody przeznaczony do pracy w warunkach terenowych. W chwili zadziałania generuje alarm akustyczny, informujący operatora o kontakcie sondy z wodą.

Urządzenie służy do pomiaru głębokości lustra wody w piezometrach, studniach kopanych i wierconych, zbiornikach na wodę pitną oraz podczas badania głębokości odwiertów.

ZASADA DZIAŁANIA - w momencie zetknięcia sondy z lustrem wody powstaje charakterystyczny sygnał dźwiękowy (gwizd), który stanowi jednoznaczną informację o osiągnięciu poziomu wody. Prosta i intuicyjna obsługa sprawia, że urządzenie może być użytkowane przez jedną osobę, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Gwizdek nie wymaga stosowania baterii ani jakiegokolwiek zasilania zewnętrznego, dzięki czemu jest zawsze gotowa do pracy i może być używana w miejscach pozbawionych dostępu do energii elektrycznej.

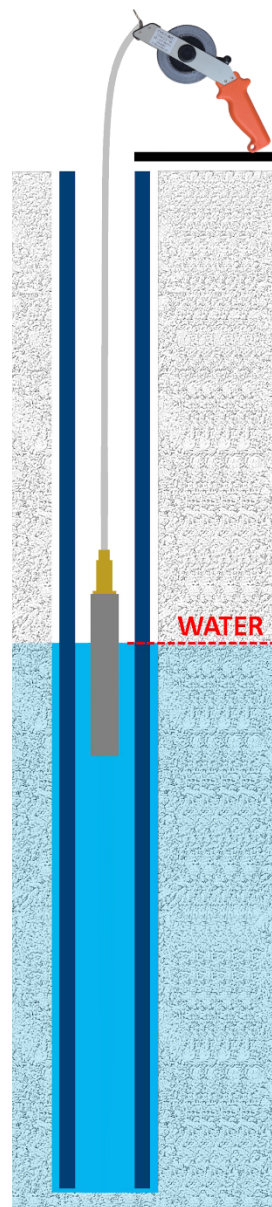

Dane Techniczne

Zestaw zawiera	rolka z metrówką + sonda 20 mm lub 25 mm
Budowa	solidna, metalowa konstrukcja + uchwyt spoczynkowy
Alarm	akustyka (gwizdek)
Budowa przewodu	zbrojony metalową taśmą, zabezpieczającą przed rozciąganiem
Długość taśmy	30 m
Dokładność	do 1 cm
Sonda	IP 68, stal nierdzewna, tworzywo technologiczne
Masa sondy z rolką	~ 1 kg
Czerpak 200ml (opcja)	Próbnik czerpakowy + sonda z mocowaniem czerpaka 200ml
Prowadnica (opcja)	Prowadnica przewodu zabezpieczająca przed uszkodzeniem

NOVABO

tel.: +48/58-746-37-73

www.novabo.com , novabo@novabo.com

NOVABOTM
measurement and automation