

OPROGRAMOWANIE



NCONFIG (WIN)

Aplikacja służąca do konfigurowania kontrolerów wyposażonych moduł GSM (SQUEALER-GSM, SQUEALER-WRL).

NCONTROL (android) ZAPOWIEDŹ !!!


Aplikacja służąca do monitorowania stanu w jakim znajduje się zbiornik / separator. Przeznaczony do współpracy z kontrolerami wyposażonymi w moduł GSM. W przypadku wystąpienia alarmu następuje powiadomienie sygnałem dźwiękowym i wizualizacja na ekranie

AKCESORIA



NFIX-01

Zestaw do zawieszania czujników w zbiornikach betonowych. Wymaga wykonania nawierceń pod kołki.

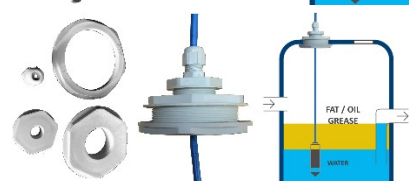

NFIX-02

Zestaw do zawieszania czujników w zbiornikach z tworzyw sztucznych. Wymaga wykonania otworu o średnicy ϕ 63mm i przełożenia reduktora z mufą z tworzywa sztucznego.



CABLE-5

Odcinek kabla do przedłużania sond MAX, OILER, SLUDO. (długość 5m, przewód iskrobezpieczny, 2x0,75mm²)



CABLE-10

Odcinek kabla do przedłużania sond MAX, OILER, SLUDO. (długość 10m, przewód iskrobezpieczny, 2x0,75mm²)



COUPLER-01

Mufa połączeniowa – służy do przedłużenia kabla w sposób hermetyczny. Dane techniczne: IP68; Temperatura pracy: -35°C~120°C; Wymiary kabla 0.5 do 1.5 mm²; Złącze dwupinowe; Kolor: czarny



COUPLER-03

Mufa połączeniowa 3-wejściowa – służy do hermetycznego połączenia i przedłużenia trzech przewodów w jednej instalacji. Dane techniczne: IP68; Temperatura pracy: -35°C~120°C; Wymiary kabla: 0.5 do 1.5 mm²; Złącze: dwupinowe; Kolor: czarny



NSIG-02

Zestaw składający się z syreny optyczno-akustycznej SP-4003R, przeznaczonej do montażu zewnętrznego i zasilacza FTPC15V12. Parametry: 230V, 12V, 520mA, 120dB.



NBOX-60 (IP65, przezroczysta, zamek)

Skrzynka o stopniu ochrony IP65, do montażu kontrolera z serii SQUEALER, akumulatora bądź innych elementów uzupełniających. Przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Zabezpieczona zamkiem.



NSOLAR-5 NSOLAR-10 NSOLAR-20

Zestaw solarny, dedykowany dla sygnalizatora SQUEALER-WRL panel 12V, regulator 12V, akumulator 12V