

nBoxLed

Skrzynka elektryczną IP65 z przezroczystym wiekiem, zamkiem, płytą montażową i sygnalizacją dźwiękowo - akustyczną.


Zawartość zestawu



1. Skrzynka
IP65



2. Zestaw
montażowy

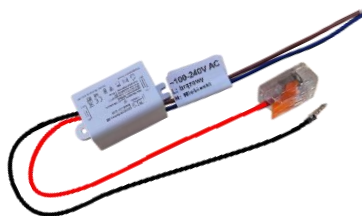


3. Zasilacz
12V



4. Syrena
akustyka+LED

Podłączenie na przykładzie kontrolera Squealer-1

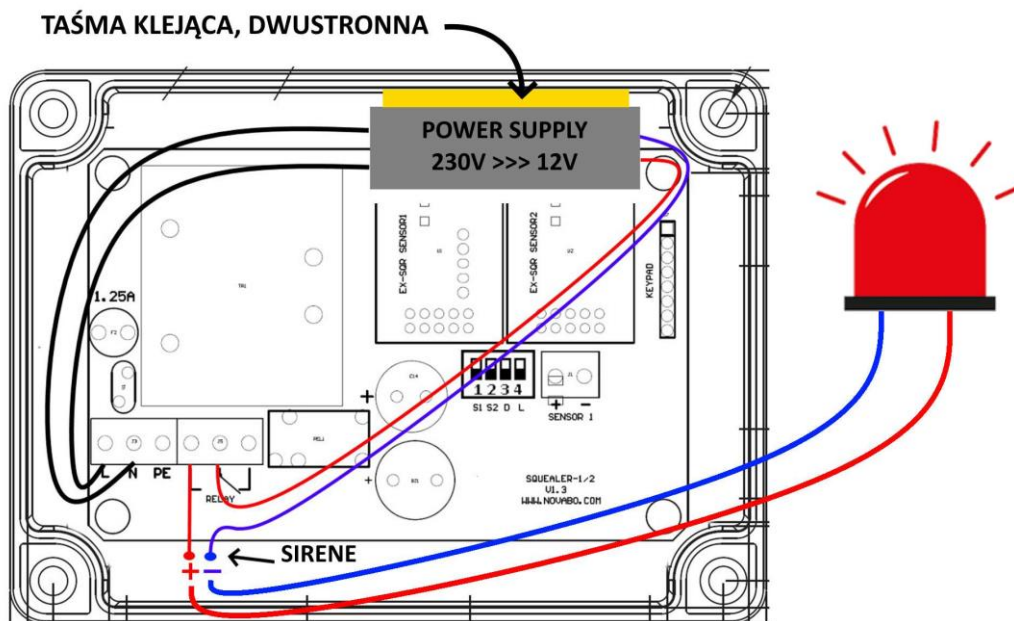

Specyfikacja syreny

Pobór prądu	520mA
Zasilanie	12V DC
Natężenie dźwięku	Up to 120dB
Zakres temperatur pracy	-35°C ÷ +55°C
Maxymalna wilgotność	93%

Zasilacz

Napięcia	230VAC/12VDC
Wejście/Wyjście	
Zakres temperatur pracy	-35°C ÷ +55°C

NOVABO

tel.: +48/58-746-37-73

www.novabo.com , novabo@novabo.com

NOVABO™
measurement and automation

nBox zestaw zawierający skrzynkę elektryczną IP65 z przezroczystym wiekiem, zamkiem i płytą montażową, rurę do wkopania bądź wmurowania w ziemię.

Zawartość zestaw



1szt. Obudowa z zamkiem, zabezpieczenie IP65



4szt. dławnica



4szt. wkręt do przykręcenia kontrolera do podłoża



2szt. listwa



4szt. śruba do przykręcenia listwy do obudowy



4szt. śruba do przykręcenia obudowy do rury



8szt. podkładka



8szt. nakrętka



2szt. klorynka



2szt. rura o wysokości 2m



1szt. cybant zabezpieczający przed obrotem w ziemi

