


# nSIG - Syrena akustyczno-optyczna

Zestaw służący do sygnalizacji akustycznej i optycznej. Wykonany w III klasie środowiskowej. Do montażu na zewnątrz budynków, na ścianie albo na cokole.

## Zawartość zestawu

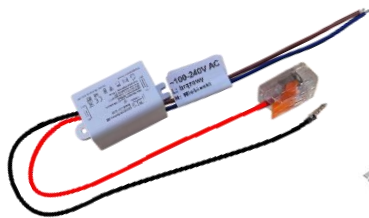


1. Zasilacz  
12V





2. Uchwyt  
do cokołu



3. Syrena  
akustyka+LED

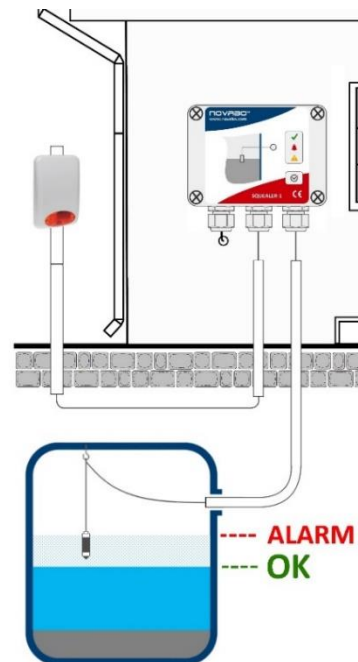

## Podłączenie sygnalizatora

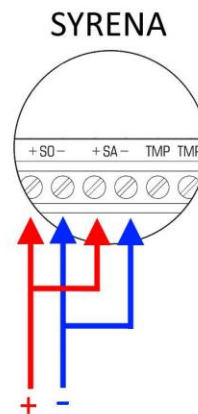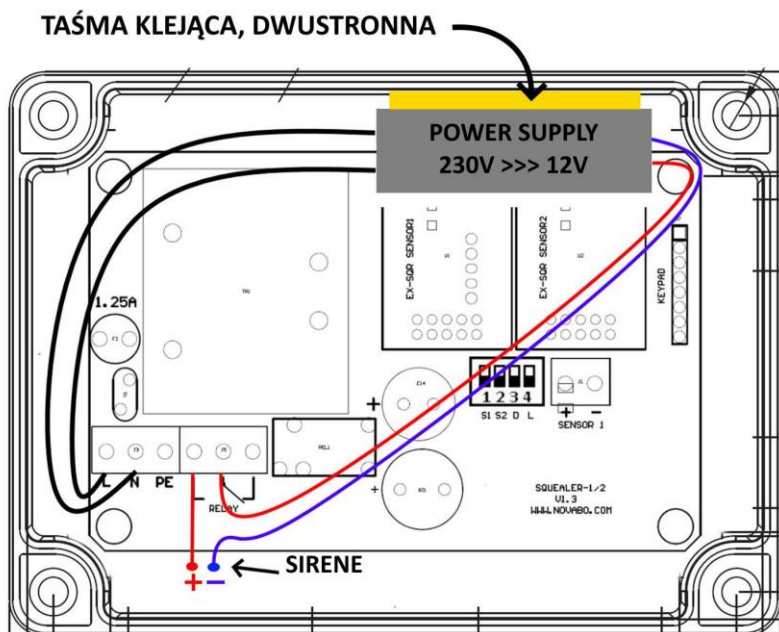

### Siren specification

Siren specification	Siren
Current consumption	520mA
Voltage	12V DC
Sound pressure	Up to 120dB
Working temperature	-35°C ÷ +55°C
Maximum humidity	93%
Klasa środowiskowa	III, Norma EN50130-5

### Power supply

Voltage In/Out	230VAC/12VDC
Working temperature	-35°C ÷ +55°C

NOVABO

tel.: +48/58-746-37-73

[www.novabo.com](http://www.novabo.com) , [novabo@novabo.com](mailto:novabo@novabo.com)

**NOVABO**<sup>TM</sup>  
measurement and automation